


Sécurisation du parking de la clinique de l'Oseraie

Ces travaux visant à sécuriser le parking public du complexe médical Sainte Marie vis-à-vis d'éventuelles intrusions non désirées.

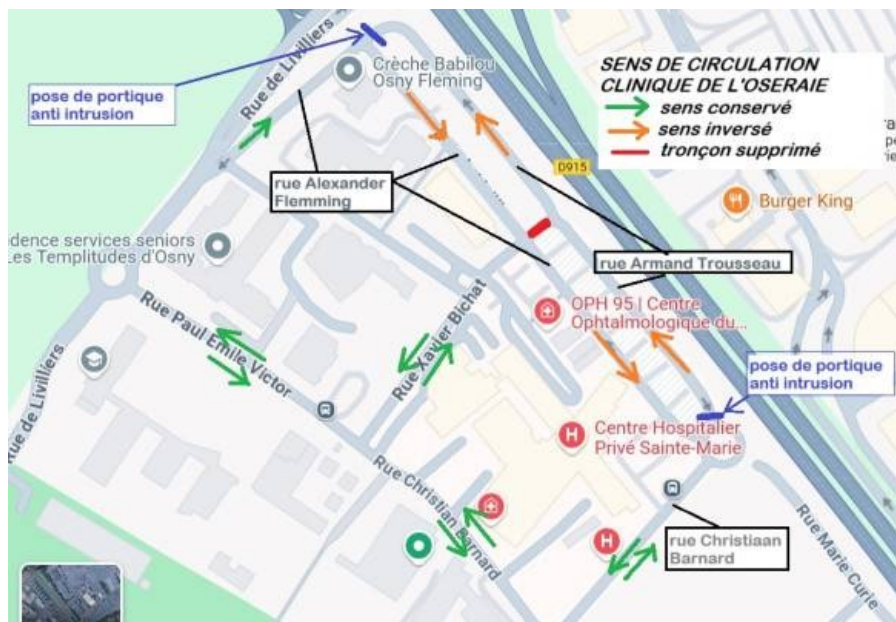

Détails de l'opération

Phase 1

- Inversion des sens de circulation des rues Armand Trousseau et Alexander Flemming le long des parkings

Phase 2

- Création de places de stationnement le long de la rue A. Trousseau coté RD 915
- Création des accès aux poches de stationnement par la rue Armand Trousseau
- Suppression de la voie circulée entre la rue A. Flemming et la rue A. Trousseau en prolongement de la rue Xavier Bichat et création de places de stationnement en lieu et place

Phase 3

- Suppression des accès aux poches de stationnement par la rue Alexander Flemming

Phase 4

- Pose de 2 portiques sécurisés hauteur de passage 2m dont un coulissant

À l'issue de la réalisation de ces aménagements

- Le sens de circulation de la rue Armand Trousseau sera inversé ; la circulation s'effectuera de la rue C. Barnard vers et jusqu'à la rue A. Flemming.
- Le sens de circulation de la rue A. Flemming sera inversé le long des bâtiments ; la circulation s'effectuera de la rue A. Trousseau vers et jusqu'à la rue C. Barnard.

Ce sont 57 places de stationnement supplémentaires qui seront créées.

Phasage et conditions de circulation pendant les travaux : du 5 juin au 18 juillet.

L'accès aux places de stationnement sera maintenu en permanence.

Tranche 1 : réalisation de la phase 2, du 5 au 25 juin

Mise en place de la phase 1 partielle : Inversion du sens de circulation de la rue A. Flemming. La circulation et

l'accès aux parkings s'effectuera par la rue A. Flemming depuis la rue de Livilliers et la rue X. Bichat vers et jusqu'à la rue C. Barnard. La rue A. Trousseau sera fermée à la circulation.

Tranche 2 : réalisation de la phase 3, du 26 juin au 18 juillet

La circulation et l'accès aux parkings s'effectuera depuis la rue de Livilliers par la rue A. Flemming puis la rue A. Trousseau. La rue A. Flemming sera fermée à la circulation entre la crèche Babilou et la rue Christian Barnard.

Tranche 3 : Réalisation de la phase 4, fin août - début septembre

Contact

Maître d'ouvrage : Ville d'Osny, Direction des Services Techniques et de l'Aménagement, représentée par M. Rebeyre : 01 34 25 42 29 - voirie@ville-osny.fr

Entreprise Cochery, représentée par M. David Goncalves : 06 03 98 68 74 david.goncalves-lage@cochery-iledefrance.fr